


Das **schöne Optische**, die Kompaktheit und der **hohe Wasserentzug bei niedrigen Temperaturen** zeichnen diesen leicht zu bedienenden Luftentfeuchter aus. Dank dem stufenlosen Hygrostat arbeitet das Gerät vollautomatisch und reguliert die Feuchte auf Ihren Wunschwert. Flexibel einsetzbar, ausgestattet mit vier Rädern und seitlichen Griffen.



Produktvorteile:

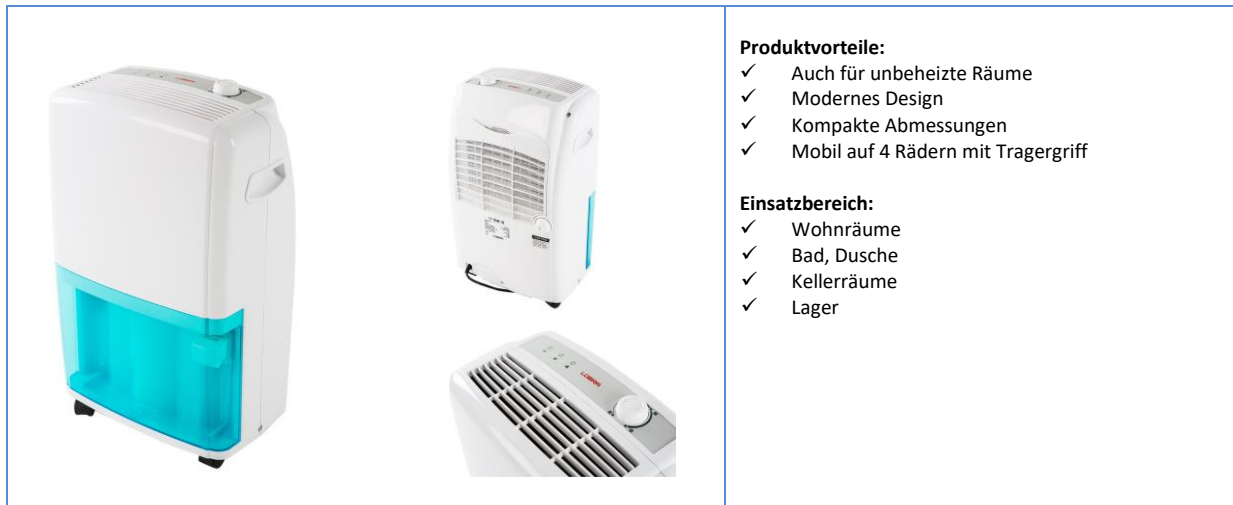


- ✓ Auch für unbeheizte Räume
- ✓ Modernes Design
- ✓ Kompakte Abmessungen
- ✓ Mobil auf 4 Rädern mit Tragergriff

Einsatzbereich:

- ✓ Wohnräume
- ✓ Bad, Dusche
- ✓ Kellerräume
- ✓ Lager

Technische Daten	Einheit	LDH 520pro
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m ³	5-250
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	18
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja
eingebauter Betriebsstundenzähler		Nein
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	4.0
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	300
Luftumwälzung	m ³ / h	200
Abtausystem		Kompressor aus
Abmessungen, H x B x T	cm	61 x 35 x 25
Gewicht	kg	12,5
Farbe		weiss
Kältemittel (FCKW frei)		R410A
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	52
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	7,20	10,50
bei 15°C	Liter pro 24h	3,28	5,40
bei 10°C	Liter pro 24h	2,20	2,40

Zubehör	
	Ablaufschlauch 12mm
	Wandmontageblech aus Aluminium
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)